

optiPoint 500

A HiPath-/Hicom rendszerek új rendszertelefonkészüléke

Az optiPoint 500 rendszertelefonok kezelési koncepciója lehetővé teszi a HiPath™ és Hicom® és rendszerek szolgáltatásainak egyszerű és gyors kezelését.

A kezelési elv jellemzője a három párbeszédgomb, melyek a kijelzőüzenetekkel együtt biztosítják az interaktív, felhasználóbarát kezelői felületet.

A nyomógombok mellett LED jelzi az aktivált funkciókat és megkönnyíti a kezelést.

A sokrétű rendszerfunkciók a kijelzőn olvasható, átlátható menürendszeren keresztül érhetők el. Ezen kívül természetesen a szerviz-menüen keresztül valamennyi szolgáltatás kódszámokkal is elérhető.

A gyakran használt funkciók közvetlenül nyomógombokra is programozhatók.

A következő rendszertelefonok állnak rendelkezésre:

- optiPoint 500 entry,
- optiPoint 500 economy,
- optiPoint 500 basic,
- optiPoint 500 standard,
- optiPoint 500 advance.

Az integrált USB 1.1 csatlakozó lehetővé teszi a rendszerkészülék PC-hez csatlakoztatását. A CallBridge TU TAPI interfész segítségével a PC-n futó alkalmazások kapcsolatát teremtenek a telefontal.

Az innovatív adapterkonceptió a telefonok kiegészítéseként biztosítja a munkahelyek gyors és rugalmas igazodását a változó igényekhez. A különböző, a készülék aljára egyszerűen fel és leszerelhető adaptereken keresztül további készülékek (pl.: PC, Fax készülék, telefon, fejbeszélőkészlet) közvetlenül a munkavégzés helyén csatlakoztathatók.



Telefonkészülékek

optiPoint 500 entry

- 8 LED kijelzővel ellátott funkciógomb
- kihangosítási lehetőség
- 2 db plusz/mínusz gomb a hangerősség ill. a csengőhang erősségének és dallamának beállításához
- falra is szerelhető
- színek: jégkék, mangán



optiPoint 500 economy

- 12 LED kijelzővel ellátott funkciógomb
- kihangosítási lehetőség
- 2-soros, soronként 24 karakteres, dönthető, alfanumerikus kijelző
- 3 db párbeszédgomb a szolgáltatások interaktív eléréséhez: **igen**, **vissza** és **tovább** gombok
- 2 db plusz/mínusz gomb a hangerősség, a csengőhang erősségének és dallamának ill. a kijelző kontrasztjának beállításához
- falra is szerelhető
- színek: jégkék, mangán



Telefonkészülékek

optiPoint 500 basic

- 12 LED kijelzővel ellátott funkciógomb
- kihangosítási lehetőség
- integrált USB 1.1 interfész
- csatlakozó 1 adapternek
- bővítőmodul csatlakozási lehetőség max. 2 bővítőmodul
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- 2-soros, soronként 24 karakteres, dönthető, alfanumerikus kijelző
- 3 db párbeszédgomb a szolgáltatások interaktív eléréséhez:
igen, vissza és tovább gombok
- 2 db plusz/mínusz gomb a hangerősség, a csengőhang erősségének és dallamának ill. a kijelző kontrasztjának beállításához
- falra is szerelhető
- színek: jégkék, mangán



optiPoint 500 standard

- 12 LED kijelzővel ellátott funkciógomb
- teljes, duplex kihangosítás, visszhang- elnyomással alkalmazkodik a terem akusztikájához
- integrált USB 1.1 interfész
- csatlakozó 1 adapternek
- bővítőmodul csatlakozási lehetőség max. 2 bővítőmodul
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- 2-soros, soronként 24 karakteres, dönthető, alfanumerikus kijelző
- 3 db párbeszédgomb a szolgáltatások interaktív eléréséhez:
igen, vissza és tovább gombok
- 2 db plusz/mínusz gomb a hangerősség, a csengőhang erősségének és dallamának ill. a kijelző kontrasztjának beállításához
- falra is szerelhető
- színek: jégkék, mangán



Telefonkészülékek

optiPoint 500 advance

- 19 LED kijelzővel ellátott funkciógomb
- teljes, duplex kihangosítás, visszhang-elnyomással alkalmazkodik a terem akusztikájához
- integrált USB 1.1 interfész
- csatlakozó 2 adapternek
- fejbeszélőkészlet csatlakozó (121 TR9-5)
- bővítmódul csatlakozási lehetőség max. 2 bővítmódul
 - optiPoint key modul
 - optiPoint signature modul
- 2-soros, soronként 24 karakteres, dönthető, alfanumerikus kijelző háttérvilágítással, mely kb. 5 mp. elteltével kialszik
- 3 db párbeszédgomb a szolgáltatások interaktív eléréséhez:
igen, vissza és **tovább** gombok
- 2 db plusz/mínusz gomb a hangerősség, a csengőhang erősségének és dallamának ill. a kijelző kontrasztjának beállításához
- falra is szerelhető
- színek: jégkék, mangán




Bővítőmodulok

Adapterek

optiPoint key modul

Kiegészítő modul az optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard und optiPoint 500 advance készülékekhez. Lehetővé teszi további szolgáltatások funkciógombra programozását és hívószámok tárolását.

- 16 db nyomógomb, szabadon programozható funkció ill. gyorshívógombként Shift billentyű használatával 30 hívószám tárolható.
 - a gombok mellett található LED-ek jelzik az aktivált funkciókat ill. gombokat
 - max. 2 key modul csatlakoztatható
- színek: jégkék, mangán

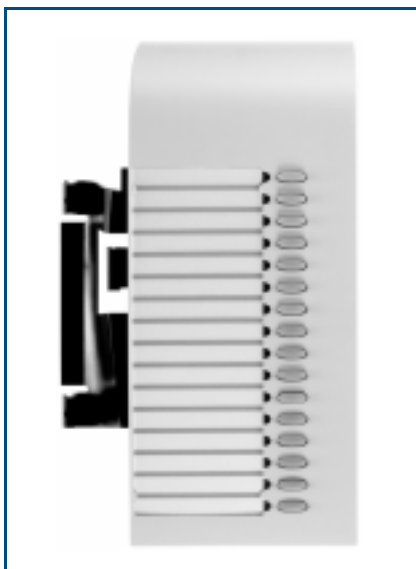

optiPoint signature modul (csak HiPath 4000)

Chipkártyaolvasó bővítőmodul optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard és optiPoint 500 advance készülékekhez. A bővítőmodul egy egyszerű lehetőség arra, hogy a telefonkészüléket chipkártyaolvasóval egészítsük ki.

színek: jégkék, mangán



Az innovatív adapterkonceptió lehetővé teszi az optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard és az optiPoint 500 advance telefonok kiegészítését további sokrétű szolgáltatásokkal.

Az **optiPoint acoustic adapter**-hez az alábbi kiegészítő eszközök csatlakoztathatók:

- Aktiv hangszóró, Kiegészítő mikrofon Y kábel, fejbeszélőkészlet 121 TR9-5 vezetékekkel vagy vezeték nélküli fejbeszélőkészlet (121 TR 9-5*) hívás fogadás/bontás gombbal a mobil egységen,
- foglaltságjelző/ajtónyitó és
- második csengő/villogó hívásjelző potenciálfüggetlen kimenettel.

Az **optiPoint analog adapter**-en keresztül analóg végkészülék (például telefon, G3-fax, modem) csatlakoztatható a rendszer-telefonhoz. Ebben az esetben kiegészítő tápegység szükséges.

Az **optiPoint ISDN adapter** 1 db szabad S₀ portot biztosít ISDN2 eszközök (pl. ISDN-PC kártya, videokonferencia) csatlakoztatásához.

Az **optiPoint phone adapter**-rel a meglévő rendszertelefonhoz (master) egy új, külön hívószámmal rendelkező (slave) rendszertelefon csatlakoztatható (pl.: telefonkészülék a tárgyalóasztalon).

Az **optiPoint recorder adapter**-rel egy külső hangrögzítő berendezést vagy egy második kézibeszélőt csatlakoztathatunk a rendszertelefonhoz. A hívott felet tájékoztatni kell a beszélgetés rögzítéséről.



optiPoint BLF

Az optiPoint BLF foglaltsági lámpatabló felépítése hasonló a key modulhoz, de 90 LED és funkciógomb található rajta. Az alábbi rendszerekben kezelői munkahelyként alkalmazható:

- Hicom 150 E / 150 H Office
- HiPath AllServe 150
- HiPath 3000

színek: jégkék, mangán



Kiegészítők

Falitartó

valamennyi optiPoint 500 telefonkészülék falra szerelhető.

- bővítmódul
- USB 1.1 interfész
- adapter

használat esetén a falra szerelés nem lehetséges.

Telefonkábel

Az optiPoint telefonok csatlakoztatásához tartozékként 6 m hosszú telefonkábel tartozik. A kábel csatlakoztatása mind a készülékhez, mind pedig a hálózathoz mini-wester csatlakozóval (RJ11) történik.

Kábeltartozékok


- USB 1.1-kábel kliens oldali USB csatlakozóval PC csatlakoztatásához (CallBridge TU vagy CallBridge for Data alkalmazásokhoz)
- Y-kábel aktív hangszóróhoz és kiegészítő mikrofonhoz

Fejbeszélőkészletek

A fejbeszélőkészlet a telefonkagylót helyettesítheti, ez azt jelenti, hogy a telefonáló kezei szabadon maradnak telefonálás közben. Ez a kiegészítő berendezés különösen fontos azoknak, akik sokat telefonálnak (kezelői munkahely, telemarketing munkahely).

Az optiPoint acoustic adapterre, és az optiPoint 500 advance készülékre a következő fejbeszélőkészletek csatlakoztathatók:

- Encore
- Encore binaural
- Tristar
- Supra
- DuoSet
- Profile
- Profile binaural

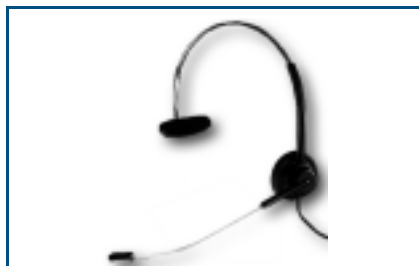

Másodhallgató

Egy másodhallgató segítségével Ön kiküszöbölheti a környezeti zajok zavaró hatását, vagy egy további személy is beleshallgathat a beszélgetésbe.

Kiegészítő mikrofon

A kiegészítő mikrofon a telefonkészülék beépített mikrofonját helyettesítheti és így akár nagyon rossz akusztikus körülmények között is optimálisan biztosítja a kihangosított telefonálás lehetőségét. Ezen kívül nagyobb mozgási szabadságot tesz lehetővé telefonálás közben. A kihangosított üzemmód aktiválása után egy LED jelzi a mikrofon bekapcsolt állapotát. A némítás billentyű (mikrofon ki) megnyomásával a mikrofon kikapcsolható, a LED kialszik, jelezve a némított üzemmódot.

Műszaki adatok

Méret (M × Sz × H) mm-ben

25 × 68 × 77

színek: jégkék, mangán



Billentyűzet feliratorása

Az optiPoint 500 készülék billentyűihez tartozó feliratok kényelmes és egyszerű elkészítését egy online program segíti. A perforált papírlapok 50-es csomagokban kaphatók valamennyi készülékhez. (a csomag tartalma: 10 lap optiPoint entry-hez, 40 lap optiPoint basic/standard/advance-hez). A program az Interneten keresztül bárhol elérhető.

Aktív hangszóró

Az aktív hangszóró kiegészíti a telefonkészülék beépített hangszóróját, javítva annak akusztikus tulajdonságait és kifejezetten alkalmassá teszi a készüléket telefonkonferenciák tartására. Ezenkívül az aktív hangszóró kedvelt kiegészítője felsővezetők irodájának. Egy LED jelzi a hangszóró készenléti állapotát és a hálózati táplálás meglétét.

A hangszóró aktiválása a telefonkészülék kihangosító billentyűjével lehetséges. A hangerőszabályzó a készülék előlapján biztosítja a megfelelő hangerő beállítását a terem akusztikus viszonyaihoz. A beszélgetés alatt a hangerősség a telefonkészülék hangerőszabályzó billentyűivel lehetséges.

Műszaki adatok

Méret (M × Sz × H) mm-ben

160 × 100 × 95

színek: jégkék, mangán



Műszaki adatok

optiPoint 500 telefonkészülékek	entry	economy	basic	standard	advance
Funkcióbillentyűk LED-del	8	12	12	12	19
12 hívógomb	•	•	•	•	•
2 billentyű (plusz/minusz)	•	•	•	•	•
Kihangosítás	•	•	•		
Telefonálás letett kézibeszélővel				•	•
Adapterhely			1	1	2
USB 1.1 csatlakozó			•	•	•
Fejbeszélőkészlet csatlakozó (121 TR9-5)					•
3 párbeszédgomb		•	•	•	•
Kijelző (sorok száma)		2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Megvilágított kijelző					•
Csatlakozó bővítmódulhoz max. 2 2 key modul vagy 1 key modul és 1 signature modul			• •	• •	• •
Falra szerelhető	•	•	•	•	•
Méret mm-ben					
szélesség	159	214	214	214	214
mélység	220	220	220	220	220
magasság	64	68	68	68	68

Az optiPoint 500 telefonkészülékek az alábbi kommunikációs rendszerekhez csatlakoztathatóak::

- Hicom 150 E / 150 H Office
- HiPath AllServe
- HiPath 3000
- Hicom 300 E / 300 H
- HiPath 4000

Telefonok saját emblémával

Valamennyi optiPoint 500 készülék rendelhető Siemens logo nélkül is. Így utólag tetszőleges emblémával díszíthető.

Az Ön partnere:

